

Infrared (IR) Protocol

The HXL-88 Plus IR protocol uses the NEC standard over 38kHz. An example IR message that uses the protocol with address 0x00 and command 0xAD is shown below this section.

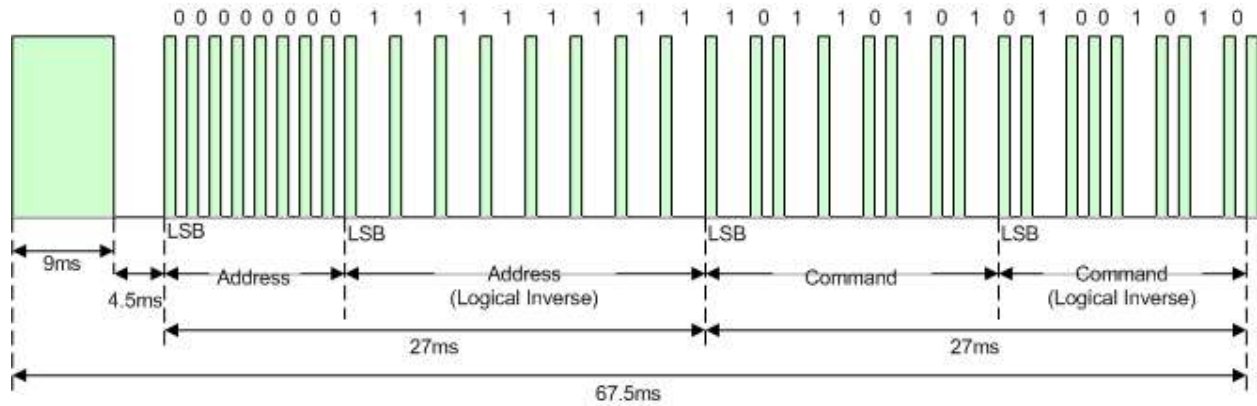


Illustration 1: NEC Protocol

IR Commands

Below are pronto hex codes for IR commands for the HXL-88 Plus. All IR commands use address 0x4B.

Set Output 1 to Input 1

Description: Set HDMI Output 1 to Input 1.

Command: 0x28

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 2 to Input 1

Description: Set HDMI Output 2 to Input 1.

Command: 0x35

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 3 to Input 1

Description: Set HDMI Output 3 to Input 1.

Command: 0x4C

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 1

Description: Set HDMI Output 4 to Input 1.

Command: 0x62

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 5 to Input 1

Description: Set HDMI Output 5 to Input 1.

Command: 0x29

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 6 to Input 1

Description: Set HDMI Output 6 to Input 1.

Command: 0x23

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 1

Description: Set HDMI Output 7 to Input 1.

Command: 0x3D

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 8 to Input 1

Description: Set HDMI Output 8 to Input 1.

Command: 0x49

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 1 to Input 2

Description: Set HDMI Output 1 to Input 2.

Command: 0x24

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 2 to Input 2

Description: Set HDMI Output 2 to Input 2.

Command: 0xB5

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 3 to Input 2

Description: Set HDMI Output 3 to Input 2.

Command: 0xC2

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 2

Description: Set HDMI Output 4 to Input 2.

Command: 0xCA

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 5 to Input 2

Description: Set HDMI Output 5 to Input 2.

Command: 0x5F

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 6 to Input 2

Description: Set HDMI Output 6 to Input 2.

Command: 0x67

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 2

Description: Set HDMI Output 7 to Input 2.

Command: 0x71

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 8 to Input 2

Description: Set HDMI Output 8 to Input 2.

Command: 0x78

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 1 to Input 3

Description: Set HDMI Output 1 to Input 3.

Command: 0xD7

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 2 to Input 3

Description: Set HDMI Output 2 to Input 3.

Command: 0xDE

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 3 to Input 3

Description: Set HDMI Output 3 to Input 3.

Command: 0xE3

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 4 to Input 3

Description: Set HDMI Output 4 to Input 3.

Command: 0xEC

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 5 to Input 3

Description: Set HDMI Output 5 to Input 3.

Command: 0x7F

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 6 to Input 3

Description: Set HDMI Output 6 to Input 3.

Command: 0x89

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```


Infrared (IR) Protocol

Set Output 7 to Input 3

Description: Set HDMI Output 7 to Input 3.

Command: 0x96

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 8 to Input 3

Description: Set HDMI Output 8 to Input 3.

Command: 0x9D

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 1 to Input 4

Description: Set HDMI Output 1 to Input 4.

Command: 0xF3

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 2 to Input 4

Description: Set HDMI Output 2 to Input 4.

Command: 0xA8

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 3 to Input 4

Description: Set HDMI Output 3 to Input 4.

Command: 0x93

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 4

Description: Set HDMI Output 4 to Input 4.

Command: 0x7B

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 5 to Input 4

Description: Set HDMI Output 5 to Input 4.

Command: 0xA4

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 6 to Input 4

Description: Set HDMI Output 6 to Input 4.

Command: 0xAE

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 4

Description: Set HDMI Output 7 to Input 4.

Command: 0xBA

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 8 to Input 4

Description: Set HDMI Output 8 to Input 4.

Command: 0xBE

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 1 to Input 5

Description: Set HDMI Output 1 to Input 5.

Command: 0xC6

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 2 to Input 5

Description: Set HDMI Output 2 to Input 5.

Command: 0xCE

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 3 to Input 5

Description: Set HDMI Output 3 to Input 5.

Command: 0xD4

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 5

Description: Set HDMI Output 4 to Input 5.

Command: 0xDA

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 5 to Input 5

Description: Set HDMI Output 5 to Input 5.

Command: 0xE7

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 6 to Input 5

Description: Set HDMI Output 6 to Input 5.

Command: 0xEF

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 5

Description: Set HDMI Output 7 to Input 5.

Command: 0xF8

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 8 to Input 5

Description: Set HDMI Output 8 to Input 5.

Command: 0xFE

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 1 to Input 6

Description: Set HDMI Output 1 to Input 6.

Command: 0x0C

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 2 to Input 6

Description: Set HDMI Output 2 to Input 6.

Command: 0x12

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 3 to Input 6

Description: Set HDMI Output 3 to Input 6.

Command: 0x17

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 4 to Input 6

Description: Set HDMI Output 4 to Input 6.

Command: 0x25

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 5 to Input 6

Description: Set HDMI Output 5 to Input 6.

Command: 0x2B

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 6 to Input 6

Description: Set HDMI Output 6 to Input 6.

Command: 0x37

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```


Infrared (IR) Protocol

Set Output 7 to Input 6

Description: Set HDMI Output 7 to Input 6.

Command: 0x3F

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 8 to Input 6

Description: Set HDMI Output 8 to Input 6.

Command: 0x4E

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 1 to Input 7

Description: Set HDMI Output 1 to Input 7.

Command: 0x52

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 2 to Input 7

Description: Set HDMI Output 2 to Input 7.

Command: 0x64

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 3 to Input 7

Description: Set HDMI Output 3 to Input 7.

Command: 0x6A

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 7

Description: Set HDMI Output 4 to Input 7.

Command: 0x6F

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 5 to Input 7

Description: Set HDMI Output 5 to Input 7.

Command: 0x76

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 6 to Input 7

Description: Set HDMI Output 6 to Input 7.

Command: 0x7D

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 7

Description: Set HDMI Output 7 to Input 7.

Command: 0x82

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 8 to Input 7

Description: Set HDMI Output 8 to Input 7.

Command: 0x87

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 1 to Input 8

Description: Set HDMI Output 1 to Input 8.

Command: 0x91

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 2 to Input 8

Description: Set HDMI Output 2 to Input 8.

Command: 0x98

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 3 to Input 8

Description: Set HDMI Output 3 to Input 8.

Command: 0xA2

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 4 to Input 8

Description: Set HDMI Output 4 to Input 8.

Command: 0xA6

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 5 to Input 8

Description: Set HDMI Output 5 to Input 8.

Command: 0xAB

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 6 to Input 8

Description: Set HDMI Output 6 to Input 8.

Command: 0xB1

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 7 to Input 8

Description: Set HDMI Output 7 to Input 8.

Command: 0xB7

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 8 to Input 8

Description: Set HDMI Output 8 to Input 8.

Command: 0xBC

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Broadcast Input 1

Description: Set all HDMI Outputs to Input 1.

Command: 0x6D

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Broadcast Input 2

Description: Set all HDMI Outputs to Input 2.

Command: 0x50

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Broadcast Input 3

Description: Set all HDMI Outputs to Input 3.

Command: 0x3A

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Broadcast Input 4

Description: Set all HDMI Outputs to Input 4.

Command: 0x2E

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Broadcast Input 5

Description: Set all HDMI Outputs to Input 5.

Command: 0xD1

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Broadcast Input 6

Description: Set all HDMI Outputs to Input 6.

Command: 0xE0

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```


Infrared (IR) Protocol

Broadcast Input 7

Description: Set all HDMI Outputs to Input 7.

Command: 0xF1

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Broadcast Input 8

Description: Set all HDMI Outputs to Input 8.

Command: 0xF6

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 1 EDID

Description: Send Output 1 EDID to all the inputs.

Command: 0x1A

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 2 EDID

Description: Send Output 2 EDID to all the inputs.

Command: 0x74

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 3 EDID

Description: Send Output 3 EDID to all the inputs.

Command: 0x85

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Set Output 4 EDID

Description: Send Output 4 EDID to all the inputs.

Command: 0x85

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 5 EDID

Description: Send Output 5 EDID to all the inputs.

Command: 0xFB

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 6 EDID

Description: Send Output 6 EDID to all the inputs.

Command: 0x21

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
```

Set Output 7 EDID

Description: Send Output 7 EDID to all the inputs.

Command: 0x33

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```

Infrared (IR) Protocol

Set Output 8 EDID

Description: Send Output 8 EDID to all the inputs.

Command: 0x56

Pronto Hex:

```
0000 006C 0000 0022 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041  
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041  
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016  
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
```